

Te przenośne narzędzie do zgrzewania punktowego jest idealne do montażu cienkich blach ze stali miękkiej, takich jak meble metalowe, lub do renowacji pojazdów. Portaspot posiada intuicyjną klawiaturę sterowaną mikroprocesorem, która sprawia, produkt bardzo łatwy w użyciu (nieintensywne użytkowanie).

CECHY


- Regulacja synergiczna: Wybierając grubość łączonych blach, PORTASPOT automatycznie ustawia aktualny i optymalny czas zgrzewania punktowego. (uwaga: możliwa jest również ręczna regulacja czasu zgrzewania punktowego)
- Możliwość zgrzewania blach w zakresie 0,6 + 0,6 mm do 2,0 + 2,0 mm (idealna do 1,2 + 1,2 mm).
- Pracuje w trybie ciągłego lub impulsowego zgrzewania punktowego (dla twardszych stali lub blach ze specjalnymi powłokami ochronnymi).
- Regulowana siła docisku od 30daN do 120daN (z ramieniem L= 110 mm, PX1)
- Izolowany uchwyt termiczny
- Jednofazowe 230V - 16A
- Bezobsługowe
- Ochrona termiczna.
- **Dostarczany z ramionami PX1**




KLAWIATURA WYŚWIETLACZA




Łatwy w użyciu



RAMIONA

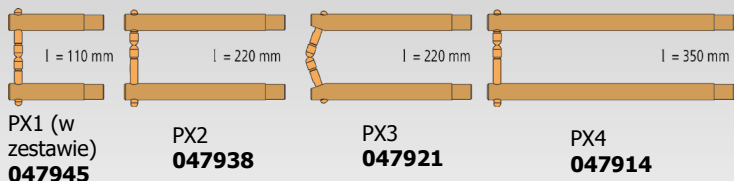

ELEKTRODY I KAPSLE

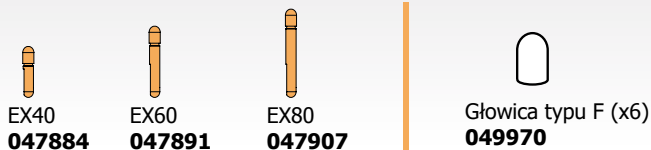

AKCESORIA



Prosty tryb automatyczny ciągły	Liczba płamek przed pierwszym wyłączeniem termicznym	Liczba zgrzewów pomiędzy dwoma wyłączeniami termicznymi
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Złożony tryb automatyczny pulsujący	Liczba płamek przed pierwszym wyłączeniem termicznym	Liczba zgrzewów pomiędzy dwoma wyłączeniami termicznymi
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

50/60hz	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Przewód	100% CU				
50/60hz	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg