


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy narzędzie hydrauliczno-pneumatyczne włoskiej marki FAR® – model **FHU5000**. Nitownica ta dedykowana jest do instalacji nitów strukturalnych o średnicach $\varnothing 6,0 - 7,8\text{mm}$ oraz śrub zrywalnych z pierścieniem o średnicach $\varnothing 4,8 - 6,4\text{mm}$, a opracowana została z myślą o możliwie najwyższej wydajności i powtarzalności nitowania, przy zachowaniu pełnego komfortu operatora podczas produkcji wielkoseryjnej na liniach montażowych.

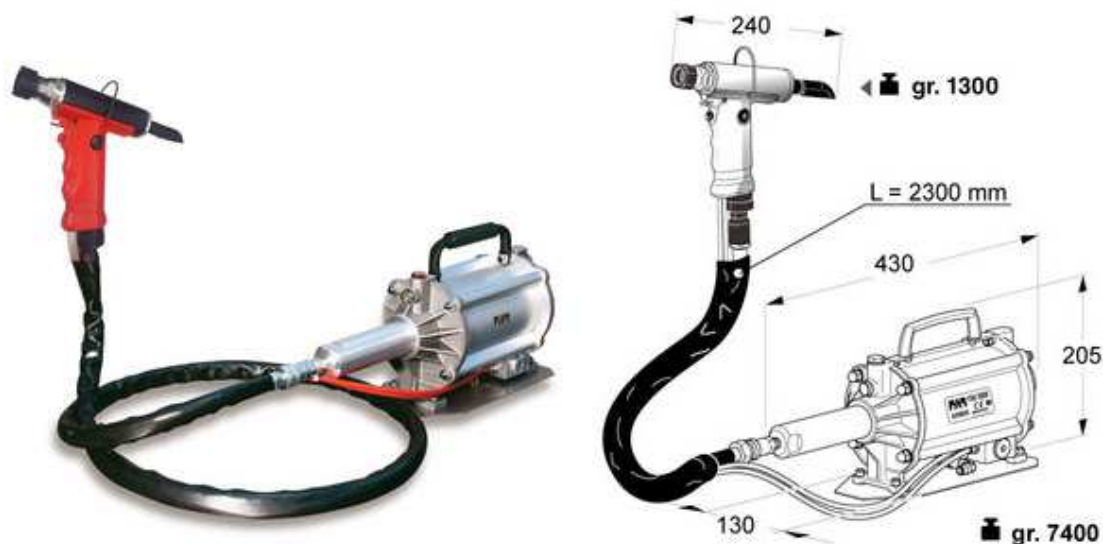

Dzięki zastosowaniu zewnętrznego siłownika i wysoce elastycznych przewodów narzędzie FHU5000 wyróżnia się dużą siłą nitowania (ponad 21kN) przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej wagi (około 1,3kg) i najwyższej ergonomii pistoletu. Dużym atutem tej nitownicy jest także fakt, że może zostać uzbrojona w głowice innych znanych producentów (Cherry®, Huck®).

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze.....6 – 7 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....14 l
- Siła maksymalna.....21.060 N (6 BAR)
- Waga całkowita.....8,700 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Częstotliwość przyspieszenia (Ac).....< 2,5 m/s²
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....77 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....89 dBA



W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl